


2835-700 24V CV

Allgemeine Daten

Teilung	50mm
Breite	10mm
LED Abstand	7.1mm
LED Typ	Samsung
Max. Temp. Tc	65°C
Abstrahlwinkel	120°
Max. Betriebslänge am Stück	5m

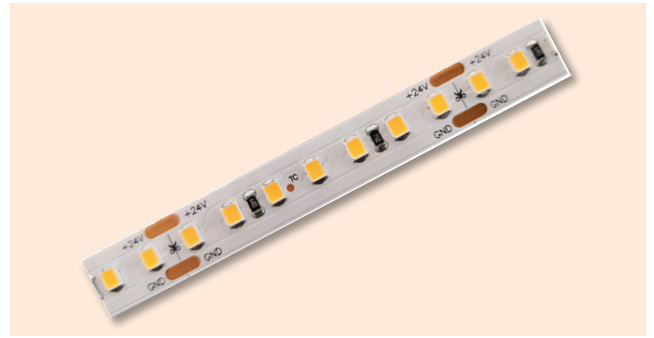

Art. Nr.	Farbe	Spannung	Leistung	Lichtstrom	CRI
01250101	2700K	24VDC	14.4W/m	1720lm/m	>90
01250201	3000K	24VDC	14.4W/m	1790lm/m	>90
01250301	4000K	24VDC	14.4W/m	1910lm/m	>90

2835-1200 24V CV

Allgemeine Daten

Teilung	25mm
Breite	10mm
LED Abstand	4.1mm
LED Typ	Samsung
Max. Temp. Tc	65°C
Abstrahlwinkel	120°
Max. Betriebslänge am Stück	5m



Art. Nr.	Farbe	Spannung	Leistung	Lichtstrom	CRI
01170101	2700K	24VDC	15.6W/m	1660lm/m	>90
01170201	3000K	24VDC	15.6W/m	1730lm/m	>90
01170301	4000K	24VDC	15.6W/m	1850lm/m	>90

2835-600 slim 24V CV

Allgemeine Daten

Teilung	50mm
Breite	5mm
LED Abstand	8mm
LED Typ	Epistar
Max. Temp. Tc	65°C
Abstrahlwinkel	120°
Max. Betriebslänge am Stück	5m

ABGEKÜNDIGT



Art. Nr.	Farbe	Spannung	Leistung	Lichtstrom	CRI
01200101	2700K	24VDC	14.4W/m	1368lm/m	>80
01200201	3000K	24VDC	14.4W/m	1368lm/m	>80
01200301	4000K	24VDC	14.4W/m	1440lm/m	>80

2835-800 24V CV

Allgemeine Daten

Teilung	50mm
Breite	10mm
LED Abstand	6.2mm
LED Typ	Samsung
Max. Temp. Tc	65°C
Abstrahlwinkel	120°
Max. Betriebslänge am Stück	5m




Art. Nr.	Farbe	Spannung	Leistung	Lichtstrom	CRI
01030101	2700K	24VDC	16W/m	2350lm/m	>90
01030201	3000K	24VDC	16W/m	2440lm/m	>90
01030301	4000K	24VDC	16W/m	2600lm/m	>90
01040101	2700K	24VDC	20W/m	2940lm/m	>90
01040201	3000K	24VDC	20W/m	3040lm/m	>90
01040301	4000K	24VDC	20W/m	3250lm/m	>90

RGB 24V CV

Allgemeine Daten

Teilung	62mm
Breite	12mm
LED Abstand	10.4mm
LED Typ	San'an
Max. Temp. Tc	65°C
Abstrahlwinkel	120°
Max. Betriebslänge am Stück	5m

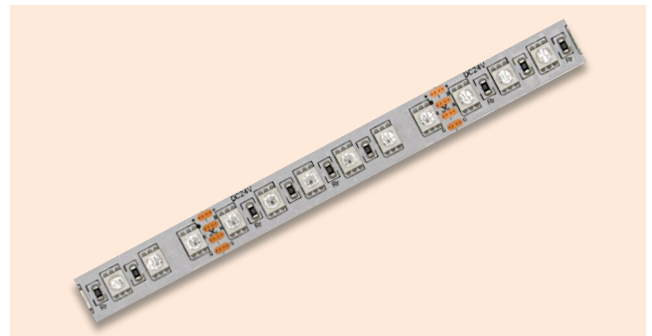

Art. Nr.	Farbe	Spannung	Leistung	Lichtstrom	CRI
01190601	RGB	24VDC	20W/m (RGB)	-	-

RGB+W 24V CV

Allgemeine Daten

Teilung	62mm
Breite	12mm
LED Abstand	-
LED Typ	RGB + Samsung
Max. Temp. Tc	65°C
Abstrahlwinkel	120°
Max. Betriebslänge am Stück	5m



Art. Nr.	Farbe	Spannung	Leistung	Lichtstrom	CRI
01280601	RGB+3000K	24VDC	23W/m (RGB+W)	1410lm (nur ws)	>90
01281301	RGB+4000K	24VDC	23W/m (RGB+W)	1500lm (nur ws)	>90

2016-1200 Dim2Warm 24V CC

Allgemeine Daten

Teilung	50mm
Breite	10mm
LED Abstand	8.3mm
LED Typ	San'an
Max. Temp. Tc	65°C
Abstrahlwinkel	120°
Max. Betriebslänge am Stück	5m



Art. Nr.	Farbe	Spannung	Leistung	Lichtstrom	CRI
01291201	1800-2800K	24VDC (nur mit PWM)	20W/m	1900lm	>90

2835-1200 tunable white 24V CV

Allgemeine Daten

Teilung	50mm
Breite	12mm
LED Abstand	4.1mm
LED Typ	Samsung
Max. Temp. Tc	65°C
Abstrahlwinkel	120°
Max. Betriebslänge am Stück	5m




Art. Nr.	Farbe	Spannung	Leistung	Lichtstrom	CRI
01180701	2400K	24VDC	18W/m	2020lm/m	>80
	6500K	24VDC	18W/m	2370lm/m	>80
01210701	2700K	24VDC	9.6W/m	1195lm/m	>80
	6500K	24VDC	9.6W/m	1293lm/m	>80
01220701	2700K	24VDC	18W/m	2190lm/m	>80
	6500K	24VDC	18W/m	2370lm/m	>80
01240701	2000K	24VDC	18W/m	2190lm/m	>80
	4000K	24VDC	18W/m	2370lm/m	>80

Uniformity protect IP67

Allgemeine Daten

Teilung	50mm
Breite	11mm
LED Abstand	7.1mm
LED Typ	Osram
Max. Temp. Tc	65°C
Abstrahlwinkel	120°
Max. Betriebslänge am Stück	10m

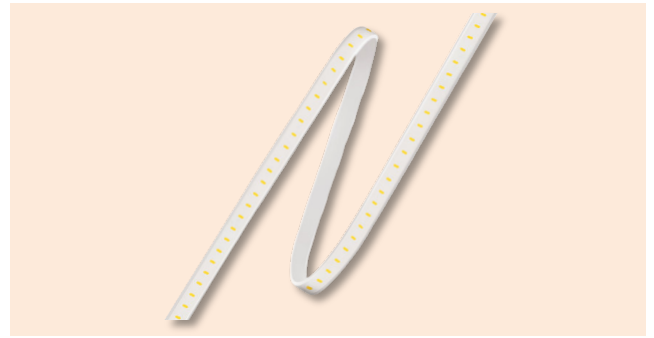

Art. Nr.	Farbe	Spannung	Leistung	Lichtstrom	CRI
01260110	2700K	24VDC	7.2W/m	840lm/m	>80
01260210	3000K	24VDC	6.7W/m	840lm/m	>80
01260310	4000K	24VDC	6.1W/m	800lm/m	>80
01270110	2700K	24VDC	10.6W/m	1220lm/m	>80
01270210	3000K	24VDC	9.8W/m	1220lm/m	>80
01270310	4000K	24VDC	9.4W/m	1200lm/m	>80